



# PRZEKRÓJ NORMALNY

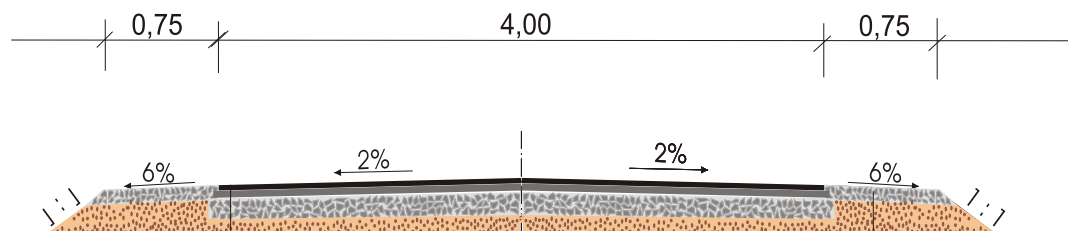

- 3 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 4 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 15 podbudowa z kruszywa łamanego
- 8-12 istniejąca nawierzchnia gruntowa ulepszona  
pospółką, wymagająca wyprofilowania  
i lokalnego wzmocnienia kruszywem łamanym

pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0 - 31,5  
szer. 0,75 m i grubości 10 cm

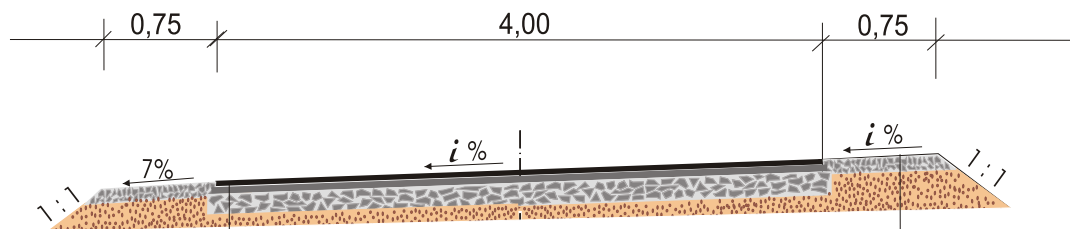

- 3 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 4 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 15 podbudowa z kruszywa łamanego
- 8-12 istniejąca nawierzchnia gruntowa ulepszona  
pospółką, wymagająca wyprofilowania  
i lokalnego wzmocnienia kruszywem łamanym

pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0 - 31,5  
szer. 0,75 m i grubości 10 cm

Obiekt:			REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ RADACHÓWKA nr dz. ew. 240/2		Nr rysunku:
			Skala:		1 : 50
	Nazwisko i uprawnienia:	Podpis:	Data:	Nazwa rysunku:	
Projektant:	Bogusław Godula GP.7342/20/86/94			PRZEKROJE NORMALNE	
Opracował:	Danuta Kowaluk				