STAROSTWO POWIATOWE
w OTWOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Komunarda 2a, 05-400 Otwock

Energooszczędna lampa LED

Coliber 30

Zastosowanie:

Oświetlenie ulic, parków, przejść, pasaży itp.

Cechy:

Obudowa z aluminiowego odlewu. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED.
Regulowany kąt nachylenia lampy. Trwałość źródła światła 50 tys. godzin.

AC 90~265V	50	75	-30~50	>50000	65
	Hz	CRI	°C	h	IP
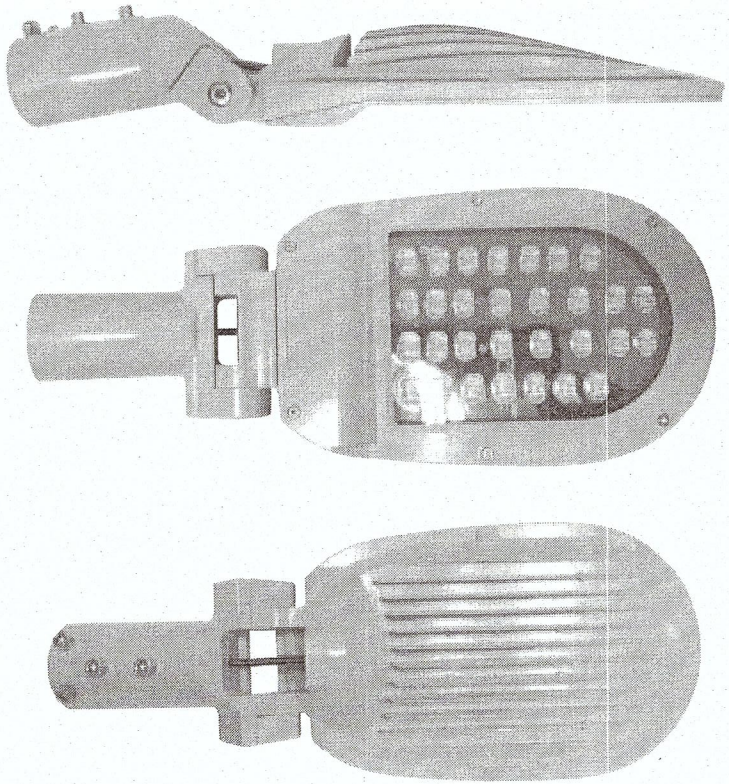
Parametry techniczne	Coliber 30
Zasilanie	90-265V 50Hz
Moc	30W
Źródło światła	30 diod LED
Efektywność	110 lm/W
Współczynnik Ra	>75
Temperatura barwowa	3000-7000K
Klasa szczelności	IP 65
Wymiary	450 x 190 x 95 mm
Średnica słupa	Ø 50 mm
Sugerowana wys. instalacji	3 – 4 m
Zakres temp. pracy	-30°C do +50°C